

工場・スポーツ施設・街路灯等に 約40,000時間の耐久寿命




# STRONG LED



■ スポットライト

■ 拡散型

■ 集光型

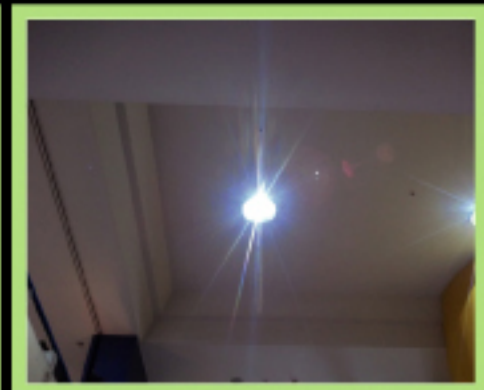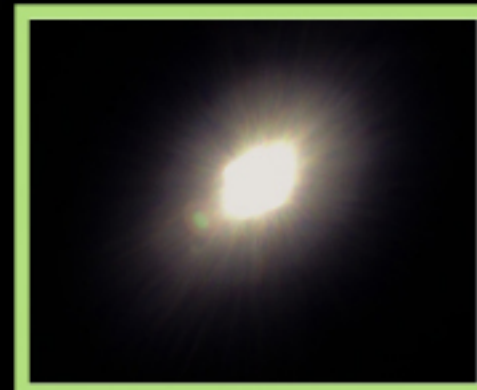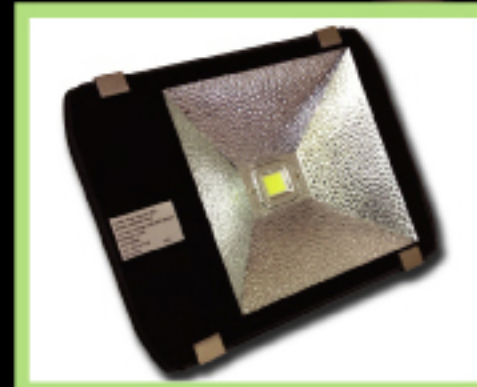

## STRONG LED スポットライト仕様


タイプ	STRONG LED スポットライト		
	品名	JANコード	
50W	WW	LED-SLA-50WW	4560147031788
	PW	LED-SLA-50PW	4560147031801
	CW	LED-SLA-50CW	4560147031825
70W	WW	LED-SLA-70WW	4560147031795
	PW	LED-SLA-70PW	4560147031818
	CW	LED-SLA-70CW	4560147031832
100W	WW	LED-SLA-90WW	4560147031849
	PW	LED-SLA-90PW	4560147031856
	CW	LED-SLA-90CW	4560147031863

## STRONG LED 投光器種類

タイプ	STRONG LED 投光器種類				
	STRONG LED 投光器・集光型		STRONG LED 投光器・拡散型		
タイプ	品名	JANコード	形式	JANコード	
50W	WW	LED-SA-50WW	4560147031603	LED-KA-50WW	4560147031696
	PW	LED-SA-50PW	4560147031634	LED-KA-50PW	4560147031726
	CW	LED-SA-50CW	4560147031665	LED-KA-50CW	4560147031757
70W	WW	LED-SA-70WW	4560147031610	LED-KA-70WW	4560147031702
	PW	LED-SA-70PW	4560147031641	LED-KA-70PW	4560147031733
	CW	LED-SA-70CW	4560147031672	LED-KA-70CW	4560147031764
90W	WW	LED-SA-90WW	4560147031627	LED-KA-90WW	4560147031719
	PW	LED-SA-90PW	4560147031658	LED-KA-90PW	4560147031740
	CW	LED-SA-90CW	4560147031689	LED-KA-90CW	4560147031771

※仕様は予告なく変更する場合があります。

## 配光曲線図

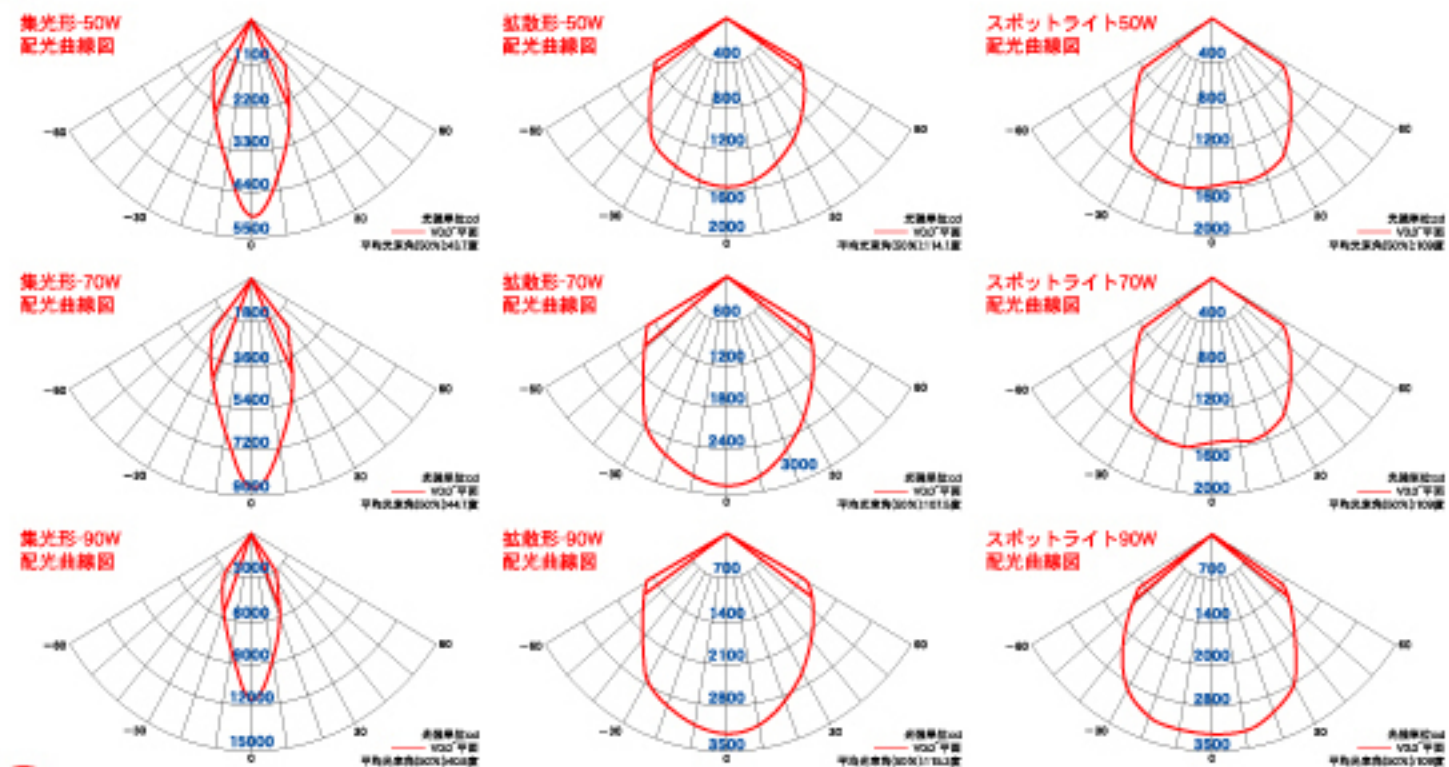

## 仕様

### STRONG LED 投光器種類

STRONG LED 出力	集光形			拡散型		
	50W	70W	90W	50W	70W	90W
一般水銀灯出力	400W	500W	700W	400W	500W	700W
LED 種類 (色温度)	WW - 2700K, PW - 3900K, CW - 6000K					
入力電圧	AC85V~265V(50Hz/60Hz)					
効率	0.9以上					
電源効率	>83%	>83%	>83%	>83%	>83%	>83%
LED 駆動電圧	DC30~36V					
LED W 数	47W	75W	92W	47W	75W	92W
総合 W 数	58W	86W	106W	58W	86W	106W
LED 発光効率	60~100lm/W					
LED 出力	WW	3230Lm	5600Lm	7000Lm	3300Lm	5900Lm
	PW	3400Lm	5900Lm	7400Lm	3500Lm	6200Lm
	CW	3260Lm	5660Lm	7100Lm	3360Lm	5950Lm
LED 効率	高さ6m	140Lux	243Lux	311Lux	26.5Lux	49.3Lux
	高さ8m	78Lux	137Lux	175Lux	11.8Lux	23.8Lux
	高さ10m	50Lux	88Lux	112Lux	6.6Lux	11.6Lux
平均照度	高さ6m	φ4.1m			φ10m	
	高さ8m	φ5.8m			φ16m	
	高さ10m	φ7.3m			φ21m	
照度均一性	>0.7					
演色評価数	WW	Ra>68				
	PW・CW	Ra>75				
本体温度	<80℃					
使用温度	-40℃~+55℃					
保管温度	-25℃~+65℃					
保護等級	IP65					
寿命	約40,000時間以内					
電源ケーブル	VCT-F 0.75mm 2X3芯					
コネクタ仕様	茶 +, 青 -, 黄色 アース					
規格	CE					

### STRONG LED スポットライト仕様

STRONG LED 出力	スポットライト		
	50W	70W	90W
一般水銀灯出力	400W	500W	700W
LED 種類 (色温度)	WW - 2700K, PW - 3900K, CW - 6000K		
入力電圧	AC85V~265V(50Hz/60Hz)		
効率	0.9以上		
電源効率	>86%	>87%	>87%
LED 駆動電圧	DC30~36V		
LED W 数	58W	75W	92W
総合 W 数	65W	86W	106W
LED 発光効率	60~100lm/W		
LED 出力	WW	3800Lm	4800Lm
	PW	4000Lm	5100Lm
	CW	3840Lm	4900Lm
LED 効率	高さ6m	22Lux	29Lux
	高さ8m	12.8Lux	16.4Lux
	高さ10m	8Lux	10.5Lux
平均照度	高さ6m	φ10x10m	
	高さ8m	φ14x14m	
	高さ10m	φ17x17m	
照度均一性	>0.6		
演色評価数	WW	Ra>68	
	PW・CW	Ra>75	
本体温度	<80℃		
使用温度	-40℃~+55℃		
保管温度	-25℃~+65℃		
保護等級	IP65		
寿命	約40,000時間以内		
電源ケーブル	VCT-F 0.75mm 2X3芯		
コネクタ仕様	茶 +, 青 -, 黄色 アース		
規格	CE		

※仕様は予告なく変更する場合があります。



一 有限会社テクサー  
 〒309-1716 茨城県笠間市住吉935-6  
 Phone: 0296-70-5172  
 Fax: 0296-70-5173  
 E-mail: info@e-texa.com  
 HP: http://www.e-texa.com